


Kismegszakítók ETIMAT

Az ETIMAT 6 kismegszakítók előnyei

→ Plombálható



→ Felszerelhető kiegészítő eszközökkel (segédérintkező, munkaáramú kioldó, feszültségcsökkenési kioldó)

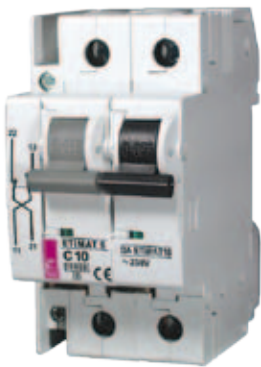

→ "ON/OFF"
jelölés a kapcsoló
karon




→ A feszültség alatti
részek fokozott érintés
elleni védelme




→ Kettős csatlakoztatási
lehetőség

→ Minden termék EAN
kóddal megjelölve

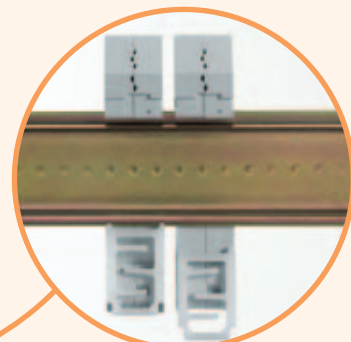

→ Új rögzítési mód DIN
sínre, egyszerű cserét biztosít

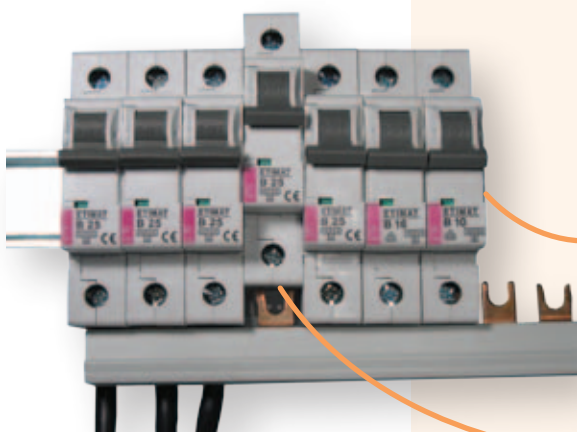

Kismegszakítók ETIMAT 6

Zárlati megszakítóképeség
6 kANévleges áram
0,5 - 63 AKioldási karakterisztika
B, C, D**1p**


I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	230/400	/	002141501	002161501	115	12/108
1	230/400	/	002141504	002161504	115	12/108
1,6	230/400	/	002141507	002161507	115	12/108
2	230/400	/	002141508	002161508	115	12/108
4	230/400	/	002141510	002161510	115	12/108
6	230/400	002111512	002141512	002161512	112	12/108
10	230/400	002111514	002141514	002161514	112	12/108
13	230/400	002111515	002141515	002161515	112	12/108
16	230/400	002111516	002141516	002161516	112	12/108
20	230/400	002111517	002141517	002161517	112	12/108
25	230/400	002111518	002141518	002161518	112	12/108
32	230/400	002111519	002141519	002161519	112	12/108
40	230/400	002111520	002141520	002161520	112	12/108
50	230/400	002111521	002141521	002161521	123	12/108
63	230/400	002111522	002141522	002161522	123	12/108


**1p + N**

I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	230	/	002142501	002162501	232	6/54
1	230	/	002142504	002162504	232	6/54
1,6	230	/	002142507	002162507	232	6/54
2	230	/	002142508	002162508	232	6/54
4	230	/	002142510	002162510	232	6/54
6	230	002112512	002142512	002162512	227	6/54
10	230	002112514	002142514	002162514	227	6/54
13	230	002112515	002142515	002162515	227	6/54
16	230	002112516	002142516	002162516	227	6/54
20	230	002112517	002142517	002162517	227	6/54
25	230	002112518	002142518	002162518	227	6/54
32	230	002112519	002142519	002162519	227	6/54
40	230	002112520	002142520	002162520	227	6/54
50	230	002112521	002142521	002162521	245	6/54
63	230	002112522	002142522	002162522	245	6/54


**2p**

I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	400	/	002143501	002163501	232	6/54
1	400	/	002143504	002163504	232	6/54
1,6	400	/	002143507	002163507	232	6/54
2	400	/	002143508	002163508	232	6/54
4	400	/	002143510	002163510	232	6/54
6	400	002113512	002143512	002163512	227	6/54
10	400	002113514	002143514	002163514	227	6/54
13	400	002113515	002143515	002163515	227	6/54
16	400	002113516	002143516	002163516	227	6/54
20	400	002113517	002143517	002163517	227	6/54
25	400	002113518	002143518	002163518	227	6/54
32	400	002113519	002143519	002163519	227	6/54
40	400	002113520	002143520	002163520	227	6/54
50	400	002113521	002143521	002163521	245	6/54
63	400	002113522	002143522	002163522	245	6/54





3p						
I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	400	/	002145501	002164501	354	4/36
1	400	/	002145504	002164504	354	4/36
1,6	400	/	002145507	002164507	354	4/36
2	400	/	002145508	002164508	354	4/36
4	400	/	002145510	002164510	354	4/36
6	400	002115512	002145512	002164512	345	4/36
10	400	002115514	002145514	002164514	345	4/36
13	400	002115515	002145515	002164515	345	4/36
16	400	002115516	002145516	002164516	345	4/36
20	400	002115517	002145517	002164517	345	4/36
25	400	002115518	002145518	002164518	345	4/36
32	400	002115519	002145519	002164519	345	4/36
40	400	002115520	002145520	002164520	345	4/36
50	400	002115521	002145521	002164521	372	4/36
63	400	002115522	002145522	002164522	372	4/36



3p+ N						
I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Súly [g]	Csomagolás [pcs]
0,5	400	/	002146501	002165501	469	3/27
1	400	/	002146504	002165504	469	3/27
1,6	400	/	002146507	002165507	469	3/27
2	400	/	002146508	002165508	469	3/27
4	400	/	002146510	002165510	469	3/27
6	400	002116512	002146512	002165512	459	3/27
10	400	002116514	002146514	002165514	459	3/27
13	400	002116515	002146515	002165515	459	3/27
16	400	002116516	002146516	002165516	459	3/27
20	400	002116517	002146517	002165517	459	3/27
25	400	002116518	002146518	002165518	459	3/27
32	400	002116519	002146519	002165519	459	3/27
40	400	002116520	002146520	002165520	459	3/27
50	400	002116521	002146521	002165521	493	3/27
63	400	002116522	002146522	002165522	493	3/27

ETIMAT 1N kismegszakító

Zárlati megszakítóképesség
6 kANévleges áram
6 - 32 AKioldási karakterisztika
B, C

ETIMAT 1N

I _n [A]	Code No. B	Code No. C	Packaging [pcs]
6	002191101	002191121	12/108
10	002191102	002191122	12/108
13	002191103	002191123	12/108
16	002191104	002191124	12/108
20	002191105	002191125	12/108
25	002191106	002191126	12/108
32	002191107	002191127	12/108

Leírás

Az ETIMAT 1N kismegszakító védi a fázisvezetőt és kapcsolja a nulla vezetőt is.

Előnyök :

- 1p+N egy modul szélességben
- Plombálható kivitel
- Az érintkezők helyzetének jelzése
- Új rögzítési mód DIN sínre egyszerű cserét biztosít



Tartozékok ETIMAT 6 kismegszakítókhoz

A PS ETIMAT segédérintkező a vele egybeépített kismegszakító állapotának távjelzésére szolgál. A PS ETIMAT utólag is beépíthető, kapcsai a véletlen érintés ellen védettek. Méretei megegyeznek a kismegszakítóéval, beépítési szélessége 0,5 modul (9mm). Felszerelése során a kismegszakítónak lekapcsolt állapotban kell lennie.

PS ETIMAT tartozékok segédérintkezők

Cikkszám	Típus	Érintkezők	Súly [g]	Csomagolás [db]
002159031	PS ETIMAT 10 - MD	NO + NC	35	1/12
002159032	PS ETIMAT 10 - M	1 x NC	30	1/12
002159033	PS ETIMAT 10 - D	1 x NO	30	1/12

A DA ETIMAT munkaáramú kioldó az ETIMAT kismegszakító jobb oldalára szerelhető, a készülék távleoldására szolgál. Méretei megegyeznek az ETIMAT kismegszakítókéval.

DA ETIMAT tartozékok munkaáramú kioldók

	Code No.	Weight [g]	Packaging [pcs]
DA ETIMAT 10 230 V AC/DC	002159301	110	1/54
DA ETIMAT 10 48 V AC/DC	002159311	110	1/54
DA ETIMAT 10 24V AC/DC	002159312	110	1/54

ETIMAT plombáló elem

Code No.	Weight [g]	Packaging [pcs]
002159041	2	12


ETIMAT jelölő lap

Code No.	Packaging [pcs]
002159051	12



Új ETIMAT P10

Nagy zárlati megszakítóképességű ETIMAT P10

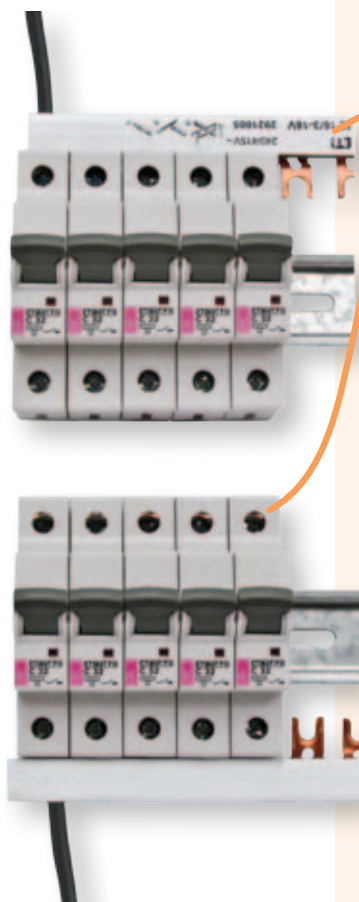

→ Bekötési lehetőség:



- felül
- alul

→ Kettős csatlakozási lehetőség

→ Minden termék EAN kóddal megjelölve




→ Új rögzítési mód
DIN sínre, egyszerű
cserét biztosít

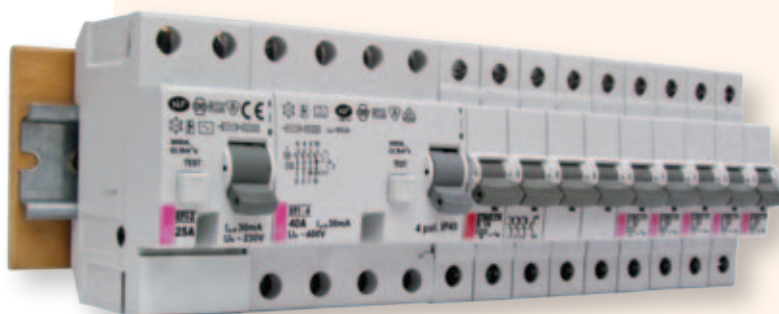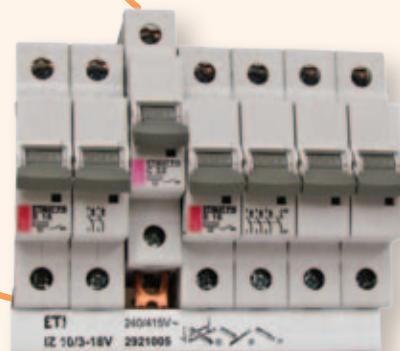

→ Teljesen megújult termékek az ETIMAT 11 család helyett, tökéletesen beleillik az ASTI termékszába. Kezdve az azonos profiltól, amely összehangolt beépítést biztosít.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ KISMEGSAKÍTÓK
 PRODUCT PERFORMANCE & AUXILIARY
 PRODUCT QUALITY & RELIABILITY
 POWER CONTROL
 PRICE AVAILABILITY

További funkciók

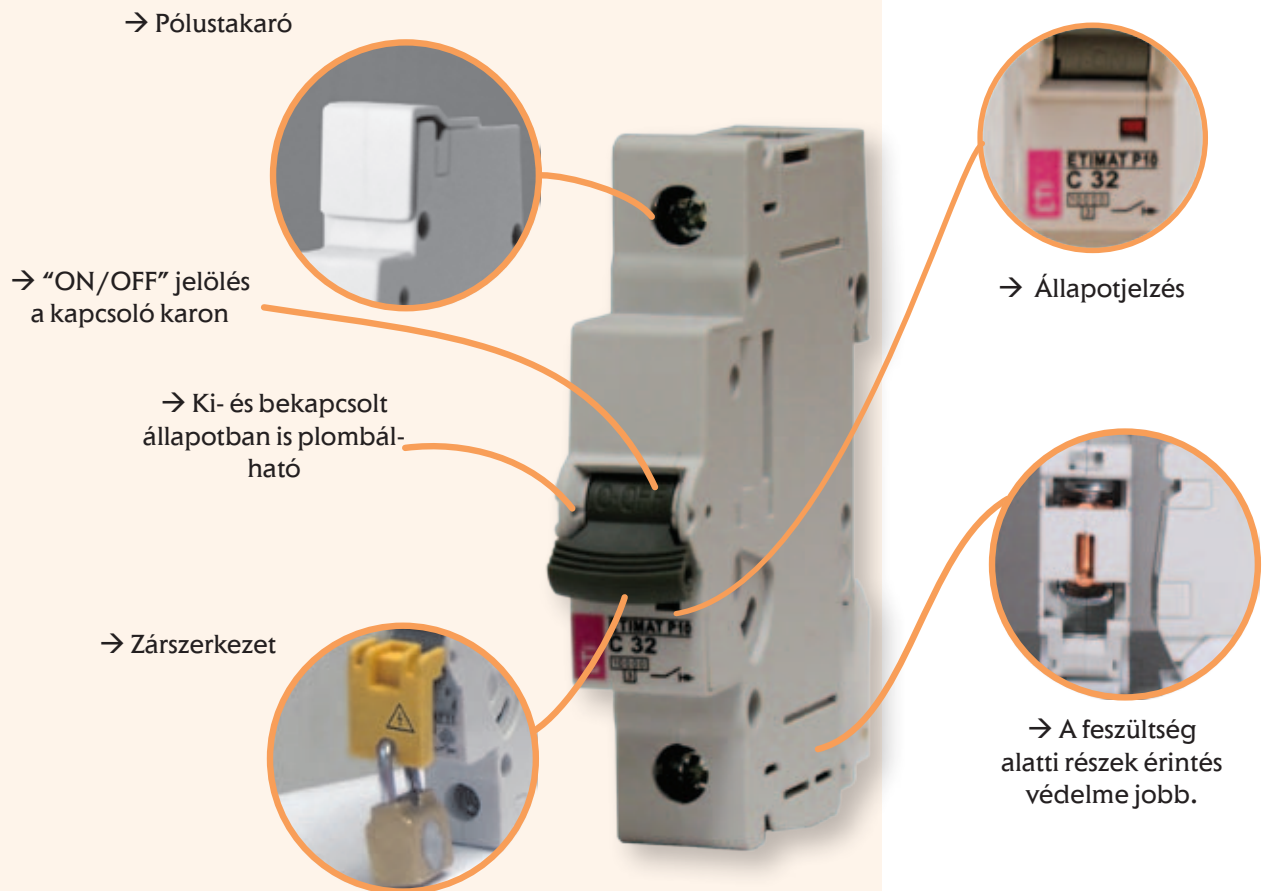


ETIMAT RC - Távvezérelhető kismegszakító

ETIMAT RC kismegszakító távvezérelhető mechanizmussal van ellátva. Az ETIMAT RC használata a következő előnyökkel jár:

- távleoldással egyidejű védelem
- minimális helyigény
- egyszerű működtetés
- működtetőként használható bármilyen hálózaton
- távoli aktiválás ellen biztosított a kézi lekapcsolás vagy a túláramra történt lekapcsolás
- termikus túlterhelés ellen védett a vezérlő tekercs
- egyszerű szerelést biztosít a rögzítési mód
- vizuális állapot jelzés: piros/ON, zöld/OFF
- plombálható
- segédérintkezővel ellátható

Műszaki adatok:

- a távleoldó mechanizmus, amely arra szolgál, hogy működtesse az ETIMAT RC - t ami csatlakozik egy ETIMAT 11 kismegszakítóhoz
- a távleoldás működéséhez szükségesek a következő adatok:
- névleges feszültség: 230V AC
- gerjesztő árama: kb.1,5A, időtartama min 20 msec
- működtetések száma: 20.000 , max 12 per perc

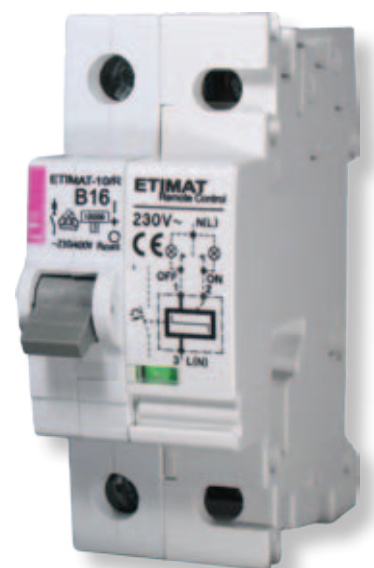

ETIMAT P10 kismegszakító

Új!

Zárlati megszakító képesség
10 kA

Névleges áram
0,5 - 63 A

Kioldási karakterisztika
B, C, D, K



1p

I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Cikkszám K	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	230/400	/	270501104	270502105	270503106	124	12/60
1	230/400	/	270101102	270102103	270103104	124	12/60
2	230/400	/	270201105	270202106	270203107	124	12/60
4	230/400	/	270401101	270402102	270403103	124	12/60
6	230/400	270600106	270601107	270602108	270603109	124	12/60
10	230/400	271000109	271001100	271002101	271003102	121	12/60
13	230/400	271300108	271301109	271302100	271303101	121	12/60
16	230/400	271600107	271601108	271602109	271603100	121	12/60
20	230/400	272000100	272001101	272002102	272003103	121	12/60
25	230/400	272500105	272501106	272502107	272503108	121	12/60
32	230/400	273200107	273201108	273202109	273203100	121	12/60
40	230/400	274000102	274001103	/	/	130	12/60
50	230/400	275000103	275001104	/	/	130	12/60
63	230/400	276300103	276301104	/	/	130	12/60

1p + N

I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Cikkszám K	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	230/400	/	270511101	270512102	270513103	249	6/30
1	230/400	/	270111109	270112100	270113101	249	6/30
2	230/400	/	270211102	270212103	270213104	249	6/30
4	230/400	/	270411108	270412109	270413100	249	6/30
6	230/400	270610103	270611104	270612105	270613106	249	6/30
10	230/400	271010106	271011107	271012108	271013109	245	6/30
13	230/400	271310105	271311106	271312107	271313108	245	6/30
16	230/400	271610104	271611105	271612106	271613107	245	6/30
20	230/400	272010107	272011108	272012109	272013100	245	6/30
25	230/400	272510102	272511103	272512104	272513105	245	6/30
32	230/400	273210104	273211105	273212106	273213107	245	6/30
40	230/400	274010109	274011100	/	/	261	6/30
50	230/400	275010100	275011101	/	/	261	6/30
63	230/400	276310100	276311101	/	/	261	6/30



2p

I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Cikkszám K	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	230/400	/	270521108	270522109	270523100	249	6/30
1	230/400	/	270121106	270122107	270123108	249	6/30
2	230/400	/	270221109	270222100	270223101	249	6/30
4	230/400	/	270421105	270422106	270423107	249	6/30
6	230/400	270620100	270621101	270622102	270623103	249	6/30
10	230/400	271020103	271021104	271022105	271023106	245	6/30
13	230/400	271320102	271321103	271322104	271323105	245	6/30
16	230/400	271620101	271621102	271622103	271623104	245	6/30
20	230/400	272020104	272021105	272022106	272023107	245	6/30
25	230/400	272520109	272521100	272522101	272523102	245	6/30
32	230/400	273220101	273221102	273222103	273223104	245	6/30
40	230/400	274020106	274021107	/	/	261	6/30
50	230/400	275020107	275021108	/	/	261	6/30
63	230/400	276320107	276321108	/	/	261	6/30

Kismegszakítók

3p

I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Cikkszám K	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	230/400	/	270531105	270532106	270533107	377	4/20
1	230/400	/	270131103	270132104	270133105	377	4/20
2	230/400	/	270231106	270232107	270233108	377	4/20
4	230/400	/	270431102	270432103	270433104	377	4/20
6	230/400	270630107	270631108	270632109	270633100	377	4/20
10	230/400	271030100	271031101	271032102	271033103	367	4/20
13	230/400	271330109	271331100	271332101	271333102	367	4/20
16	230/400	271630108	271631109	271632100	271633101	367	4/20
20	230/400	272030101	272031102	272032103	272033104	367	4/20
25	230/400	272530106	272531107	272532108	272533109	367	4/20
32	230/400	273230108	273231109	273232100	273233101	367	4/20
40	230/400	274030103	274031104	/	/	393	4/20
50	230/400	275030104	275031105	/	/	393	4/20
63	230/400	276330104	276331105	/	/	393	4/20


3p + N

I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Cikkszám K	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	230/400	/	270541102	270542103	270543104	500	3/15
1	230/400	/	270141100	270142101	270143102	500	3/15
2	230/400	/	270241103	270242104	270243105	500	3/15
4	230/400	/	270441109	270442100	270443101	500	3/15
6	230/400	270640104	270641105	270642106	270643107	500	3/15
10	230/400	271040107	271041108	271042109	271043100	488	3/15
13	230/400	271340106	271341107	271342108	271343109	488	3/15
16	230/400	271640105	271641106	271642107	271643108	488	3/15
20	230/400	272040108	272041109	272042100	272043101	488	3/15
25	230/400	272540103	272541104	272542105	272543106	488	3/15
32	230/400	273240105	273241106	273242107	273243108	488	3/15
40	230/400	274040100	274041101	/	/	524	3/15
50	230/400	275040101	275041102	/	/	524	3/15
63	230/400	276340101	276341102	/	/	524	3/15


ETIMAT P10-QC kismegszakító (gyors csatlakoztatás)

 Záróerő
10 kA

 Névleges áram
0,5 - 20 A

 Kioldási karakterisztika
B, C, D, K

Új!

1-pole

I_n [A]	U_n [V]	Code No. B	Code No. C	Code No. D	Code No. K	Weight [g]	Packaging [pcs]
0,5	230/400	/	290501108	290502109	290503100	124	12/60
1	230/400	/	290101106	290102107	290103108	124	12/60
2	230/400	/	290201109	290202100	290203101	124	12/60
4	230/400	/	290401105	290402106	290403107	124	12/60
6	230/400	290600100	290601101	290602102	290603103	124	12/60
10	230/400	291000103	291001104	291002105	291003106	121	12/60
13	230/400	291300102	291301103	291302104	291303105	121	12/60
16	230/400	291600101	291601102	291602103	291603104	121	12/60
20	230/400	292000104	292001105	292002106	292003107	121	12/60





1p+ N							
I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Cikkszám K	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	230/400	/	290511105	290512106	290513107	249	6/30
1	230/400	/	290111103	290112104	290113105	249	6/30
2	230/400	/	290211106	290212107	290213108	249	6/30
4	230/400	/	290411102	290412103	290413104	249	6/30
6	230/400	290610107	290611108	290612109	290613100	249	6/30
10	230/400	291010100	291011101	291012102	291013103	245	6/30
13	230/400	291310109	291311100	291312101	291313102	245	6/30
16	230/400	291610108	291611109	291612100	291613101	245	6/30
20	230/400	292010101	292011102	292012103	292013104	245	6/30

2p							
I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Cikkszám K	Súly [g]	Csomagolás [pcs]
0,5	230/400	/	290521102	290522103	290523104	249	6/30
1	230/400	/	290121100	290122101	290123102	249	6/30
2	230/400	/	290221103	290222104	290223105	249	6/30
4	230/400	/	290421109	290422100	290423101	249	6/30
6	230/400	290620104	290621105	290622106	290623107	249	6/30
10	230/400	291020107	291021108	291022109	291023100	245	6/30
13	230/400	291320106	291321107	291322108	291323109	245	6/30
16	230/400	291620105	291621106	291622107	291623108	245	6/30
20	230/400	292020108	292021109	292022100	292023101	245	6/30



3p							
I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Cikkszám K	Súly [g]	Csomagolás [pcs]
0,5	230/400	/	290531109	290532100	290533101	377	4/20
1	230/400	/	290131107	290132108	290133109	377	4/20
2	230/400	/	290231100	290232101	290233102	377	4/20
4	230/400	/	290431106	290432107	290433108	377	4/20
6	230/400	290630101	290631102	290632103	290633104	377	4/20
10	230/400	291030104	291031105	291032106	291033107	367	4/20
13	230/400	291330103	291331104	291332105	291333106	367	4/20
16	230/400	291630102	291631103	291632104	291633105	367	4/20
20	230/400	292030105	292031106	292032107	292033108	367	4/20



3p+ N							
I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám D	Cikkszám K	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	230/400	/	290541106	290542107	290543108	500	3/15
1	230/400	/	290141104	290142105	290143106	500	3/15
2	230/400	/	290241107	290242108	290243109	500	3/15
4	230/400	/	290441103	290442104	290443105	500	3/15
6	230/400	290640108	290641109	290642100	290643101	500	3/15
10	230/400	291040101	291041102	291042103	291043104	488	3/15
13	230/400	291340100	291341101	291342102	291343103	488	3/15
16	230/400	291640109	291641100	291642101	291643102	488	3/15
20	230/400	292040102	292041103	292042104	292043105	488	3/15

ETIMAT P10 QC - Gyors csatlakoztatás



Használható tömör, merev vagy
hajlékony vezeték.
Keresztmetszet: 1,5 - 4 mm²



A vezeték csatlakoztatása




A vezeték eltávolításához meg kell
nyomni a gombot



Feszültség jelenlétének ellenőrzése

ETIMAT RC kismegszakítók (távvezérelhető)

Zárlati megszakítóképeség
10 kANévleges áram
6 - 63 AKioldási karakterisztika
B, C**1p**


I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Súly [g]	Csomagolás [db]
6	230/400	630600100	630601101	124	2/6
10	230/400	631000103	631001104	121	2/6
13	230/400	631300102	631301103	121	2/6
16	230/400	631600101	631601102	121	2/6
20	230/400	632000104	632001105	121	2/6
25	230/400	632500109	632501100	121	2/6
32	230/400	633200101	633201102	121	2/6
40	230/400	634000106	634001107	130	2/6
50	230/400	635000107	635001108	130	2/6
63	230/400	636300107	636301108	130	2/6

**1p + N**

I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Súly [g]	Csomagolás [db]
6	230	630610107	630611108	249	1/4
10	230	631010100	631011101	245	1/4
13	230	631310109	631311100	245	1/4
16	230	631610108	631611109	245	1/4
20	230	632010101	632011102	245	1/4
25	230	632510106	632511107	245	1/4
32	230	633210108	633211109	245	1/4
40	230	634010102	634011103	261	1/4
50	230	635010103	635011104	261	1/4
63	230	636310103	636311104	261	1/4

2p


I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Súly [g]	Csomagolás [db]
6	400	630620104	630621105	249	1/4
10	400	631020107	631021108	245	1/4
13	400	631320106	631321107	245	1/4
16	400	631620105	631621106	245	1/4
20	400	632020108	632021109	245	1/4
25	400	632520103	632521104	245	1/4
32	400	633220105	633221106	245	1/4
40	400	634020100	634021101	261	1/4
50	400	635020101	635021102	261	1/4
63	400	636320101	636321102	261	1/4

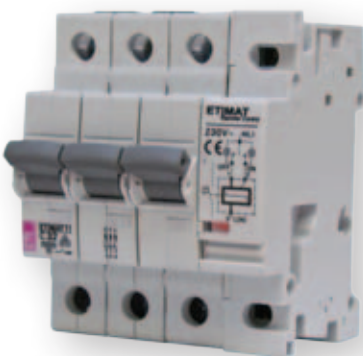**3p**

I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Súly [g]	Csomagolás [db]
6	400	630630101	630631102	377	1/3
10	400	631030104	631031105	367	1/3
13	400	631330103	631331104	367	1/3
16	400	631630102	631631103	367	1/3
20	400	632030105	632031106	367	1/3
25	400	632530100	632531101	367	1/3
32	400	633230102	633231103	367	1/3
40	400	634030107	634031108	393	1/3
50	400	635030108	635031109	393	1/3
63	400	636330108	636331109	393	1/3

Kismegszakítók

3p+ N					
I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Súly [g]	Csomagolás [db]
6	400	630640108	630641109	500	1/2
10	400	631040101	631041102	488	1/2
13	400	631340100	631341101	488	1/2
16	400	631640109	631641100	488	1/2
20	400	632040102	632041103	488	1/2
25	400	632540107	632541108	488	1/2
32	400	633240109	633241100	488	1/2
40	400	634040104	634041105	524	1/2
50	400	635040105	635041106	524	1/2
63	400	636340105	636341106	524	1/2

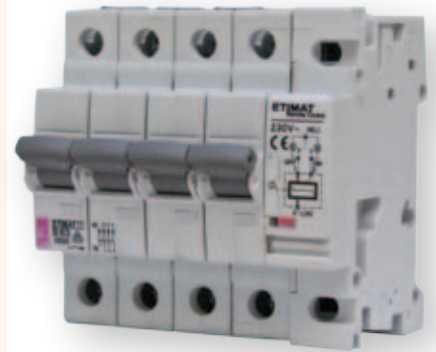

ETIMAT P10-DC kismegszakító

ÚJ!

 Zárítási megszakítóképesség
10 kA

 Névleges áram
0,5 - 63 A

 Kioldási karakterisztika
B, C, K

Alkalmazása: Az ETIMAT DC kismegszakítók használhatók egyenáramú körök vezetékvédelmére. Az 1 pólusú kismegszakítók használhatók 220 V DC feszültségig, amíg a 2 pólusú kismegszakítók sorbakötve elérhető magasabb feszültségig (440 V DC-ig). Amikor beköti az ETIMAT DC kismegszakítót, figyeljen a polarításra, mivel rossz polaritás bekötésével a kismegszakítót meg lehet semmisíteni. Figyelmeztetés, az 1 pólusú kismegszakítók nem lehet használni a 2 pólusú kismegszakítók helyett.

1p						
I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám K	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	220	/	260501107	260503109	124	12/60
1	220	/	260101105	260103107	124	12/60
2	220	/	260201108	260203100	124	12/60
3	220	/	260301101	260303103	124	12/60
4	220	/	260401104	260403106	124	12/60
6	220	260600109	260601100	260603102	124	12/60
10	220	261000102	261001103	261003105	121	12/60
13	220	261300101	261301102	261303104	121	12/60
16	220	261600100	261601101	261603103	121	12/60
20	220	262000103	262001104	262003106	121	12/60
25	220	262500108	262501109	262503101	121	12/60
32	220	263200100	263201101	263203103	121	12/60
40	220	264000105	264001106	/	130	12/60
50	220	265000106	265001107	/	130	12/60
63	220	266300106	266301107	/	130	12/60



2p						
I_n [A]	U_n [V]	Cikkszám B	Cikkszám C	Cikkszám K	Súly [g]	Csomagolás [db]
0,5	440	/	260521101	260523103	249	6/30
1	440	/	260121109	260123101	249	6/30
2	440	/	260221102	260223104	249	6/30
3	440	/	260321105	260323107	249	6/30
4	440	/	260421108	260423100	249	6/30
6	440	260620103	260621104	260623106	249	6/30
10	440	261020106	261021107	261023109	245	6/30
13	440	261320105	261321106	261323108	245	6/30
16	440	261620104	261621105	261623107	245	6/30
20	440	262020107	262021108	262023100	245	6/30
25	440	262520102	262521103	262523105	245	6/30
32	440	263220104	263221105	263223107	245	6/30
40	440	264020109	264021100	/	261	6/30
50	440	265020100	265021101	/	261	6/30
63	440	266320100	266321101	/	261	6/30



Egyenáramú áramkörbe való kapcsolási ábrák

Névleges megszakítási feszültség	220 V ---	220/440 V ---	220/440 V ---	220/440 V ---
Érintkezők közötti maximális feszültség.	220 V ---	440 V ---	440 V ---	440 V ---
A föld és az érintkezők közötti maximális feszültség.	220 V ---	220 V ---	440 V ---	220 V ---
Áramkör	1-pólus	2-pólus	2-pólus	2-pólus
Kapcsolási ábra				

Tartozékok ETIMAT P10 és ETIMAT P10-DC kismegszakítókhoz



ETIMAT pólustakaró		
Cikkszám	Súly [g]	Csomagolás [db]
002159011	2	12

Zárszerkezet		
Cikkszám	Súly [g]	Csomagolás [db]
761900104	3	1/1

PS/SS ETIMAT P10 egy segédérintkező, amelyet a kismegszakítóhoz kell rögzíteni, használható a kismegszakító távjelzésére.

A csatlakozók biztonságosan érinthetők. Külső méretei megegyeznek a kismegszakítóéval, szélessége: 0,5 modul (9 mm). Felszerelés közben a kismegszakítónak kikapcsolt állapotban kell lennie. Legfeljebb két segédérintkező illeszthető egy kismegszakítóhoz.



PS/SS ETIMAT P10 segédérintkező				
Típus	Cikkszám.	Érintkezők	Súly [g]	Csomagolás [db]
PS/SS ETIMAT P10/11	768900101	1xNC, 1xNC/NO	40	1/10

A DA ETIMAT P10 munkaáramú kioldó a kismegszakító jobb oldalára szerelhető fel ETIMAT P10 kismegszakítók távleoldására alkalmas. Méretei megegyeznek az ETIMAT P10 kismegszakítóéval.

DA ETIMAT P10 munkaáramú kioldó			
Típus	Cikkszám	Súly [g]	Csomagolás [db]
DA ETIMAT P10 12-60V AC/DC	770620105	110	1/54
DA ETIMAT P10 110-250V AC/DC	772520104	110	1/54

UA ETIMAT P10 feszültségcsökkenési kioldó			
Típus	Cikkszám	Súly [g]	Csomagolás [db]
UA ETIMAT P10 / 230 V	782520101	96,1	1/12
UA ETIMAT P10 / 48V	780620102	96,1	1/12



Kismegszakítók

ETIMAT10 80 - 125A kismegszakítók

Zárlati megszakítóképeség
15, 20 kANévleges áram
80 - 125 AKioldási karakteristika
C, D**1p**

I_n [A]	Cikkszám C	Cikkszám D	Súly [g]	Csomagolás [db]
80	002131731	002151731	231	2/72
100	002131732	002151732	231	2/72
125	002131733		231	2/72

2p

I_n [A]	Cikkszám C	Cikkszám D	Súly [g]	Csomagolás [db]
80	002133731	002153731	466	1/36
100	002133732	002153732	466	1/36
125	002133733		466	1/36

3p

I_n [A]	Cikkszám C	Cikkszám D	Súly [g]	Csomagolás [db]
80	002135731	002155731	696	1/18
100	002135732	002155732	696	1/18
125	002135733		696	1/18

3p+N

I_n [A]	Cikkszám C	Cikkszám D	Súly [g]	Csomagolás [db]
80	002136731	002156731	860	1/18
100	002136732	002156732	860	1/18
125	002136733		860	1/18



Tartozékok ETIMAT10 80 - 125A kismegszakítókhoz

DA ETIMAT 80/125 110 - 415V munkaáramú kioldó

Cikkszám	Súly [g]	Csomagolás [db]
002159321	173	1/54

PSM 80/125 segédérintkező

Cikkszám	Súly [g]	Csomagolás [db]
002159121	62	1/12



OSP-P10 túláramkorlátozó

Zárlati megszakítóképeség
10 kANévleges áram
6 - 63 ANévleges feszültség
230/400 V

Alkalmazás


- Korlátozza a fogyasztott villamos energia után az áramtúlterhelést
- Rövidzárlat elleni védelem.

Méretek

- Egypólusú készülék szélessége 1 modul – méretei illeszkednek az ETIMAT P10 családhoz
- Hárompólusú készülék szélessége 3 modul

Beépíthetőség

- Lakossági kiselosztókban (süllyesztett és falonkívüli kivitel) lehetséges a plombálás
- Falonkívüli kiselosztóba NE 2 (az elosztó szekrény szélessége: 2 modul) egypólusú készülék szerelhető
- Falonkívüli kiselosztóba NE 4 (az elosztó szekrény szélessége: 4 modul) hárompólusú eszköz szerelhető
- A plombálás az NE 2 és NE 4 kiselosztóban is lehetséges.



1p

I_n [A]	Cikkszám	Súly [g]	Csomagolás [db]
6	270603996	124	12/60
10	271003999	121	12/60
13	271303998	121	12/60
16	271603997	121	12/60
20	272003990	121	12/60
25	272503995	121	12/60
32	273203997	121	12/60
40	274003992	130	12/60
50	275003993	130	12/60
63	276303993	130	12/60

3p

I_n [A]	Cikkszám	Súly [g]	Csomagolás [db]
6	270633997	377	4/20
10	271033990	367	4/20
13	271333999	367	4/20
16	271633998	367	4/20
20	272033991	367	4/20
25	272533996	367	4/20
32	273233998	367	4/20
40	274033993	393	4/20
50	275033994	393	4/20
63	276333994	393	4/20

Kioldási karakterisztikák

Tesztelt áram	Kioldási idő	Eredmény
$1,05 \times I_n$	$t > 3600 \text{ s}$	Nem old ki
$1,2 \times I_n$	$2 < t < 900 \text{ s}$	Kiold
$2,5 \times I_n$	$0,5 < t < 60 \text{ s}$	Kiold
$8 \times I_n$	$t \leq 0,1 \text{ s}$	Nem old ki
$12 \times I_n$	$t < 0,1 \text{ s}$	Kiold